A12

Dotazione di serie

A12 66T

• 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL
Ø 330 mm - 13"

A12 75T

• 2 x 5.511.1168
Spazzola PPL
Ø 360 mm - 14"

• 4.508.0646
Lama anteriore squeegee
L.925 mm 40 Th. 3 mm

• 4.508.0605 Lama posteriore squeegee L.1015
mm 30 Th. 4 mm

Dati tecnici:	A12 66T	A12 75T
codice	8.517.0104	8.517.0106
alimentazione	24 V DC	24 V DC
larghezza lavoro	660 mm	750 mm
larghezza squeegee	900 mm	900 mm
resa oraria	3762 m^2/h	4275 m^2/h
capacità serbatoio detergente	88 l	88 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	91/95 l	91/95 l
tipo di avanzamento	automatico	automatico
potenza motore spazzola	1000W	1000W
potenza motore aspirazione	550W	550W

A12

Caratteristiche tecniche:

• Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq.) • Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione. • Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia.
• Piatto spazzole autolivellante. • Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto si sistema di chiusura. • Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili. • Filtro soluzione detergente. • Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido.

Lavasciuga pavimenti

Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza, di grande capacità, evita frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V–180 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro.

La velocità regolabile assicura un'elevata precisione di pulizia nelle aree particolarmente ingombre. La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Il disgiuntore termico previene problemi al motore in caso di surriscaldamento.

Il resistente tergipavimento a V assicura un'asciugatura perfetta su ogni tipo di pavimento, anche se con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano di lasciare segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile ad ogni superficie.

Robuste leve di controllo meccaniche per utilizzo intenso. Tubo di scarico acqua per svuotamento veloce e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per carica batterie.

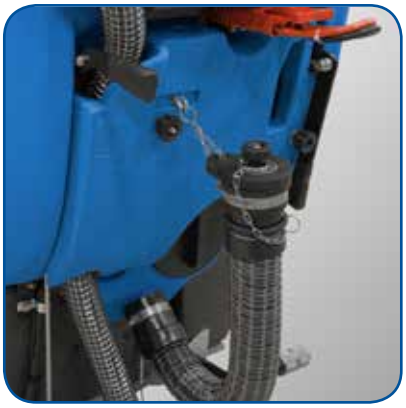

FASA®

Accessori opzionali:

• 4 x 0.107.0004
Batteria tubulare Pb-acido
6V 180Ah C5

• 4 x 0.107.0072
Batteria GEL 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 0.108.0002
Caricabatterie 24V 25A
220-240/50-60

• 5.511.1495
Kit caricabatterie a bordo -
24V - 25A

• 4.508.0901
Lama anteriore in poliuretano
L.925 TH.3 Sh.40
• 4.508.0900
Lama posteriore in poliuretano
L.1015 TH.4 Sh.40

• 5.511.1106
Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"
• 5.511.1246
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1255
Spazzola PPL 0,03 Ø 330 mm-13"
• 5.511.1169
Spazzola PPL 0,03 Ø 360 mm-14"
• 5.511.1202
Spazzola PES Ø 330 mm-13"
• 5.511.1203
Spazzola PES Ø 360 mm - 14"

• 5.511.1107
Disco trascinatore EWU Ø 330 mm
- 13"
• 5.511.1129
Disco trascinatore EWU Ø 360 mm
- 14"

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- nero

• 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- nero