

## Idropultrici ad acqua calda

### Desert XP



#### Dotazione Standard:

3.700.0030



3.701.0015



3.103.0047



4.618.0049




8 m.

#### Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Spia di riserva del gasolio
- Valvola di sicurezza
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri.
- Serbatoio del gasolio (16 litri)
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Pannello di controllo con comandi analogici
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Supporto porta accessori
- Avvolgitubo con freno (optional)

#### Optional:

- Avvolgitubo con freno (optional) tubo non incluso codice 6.608.0073

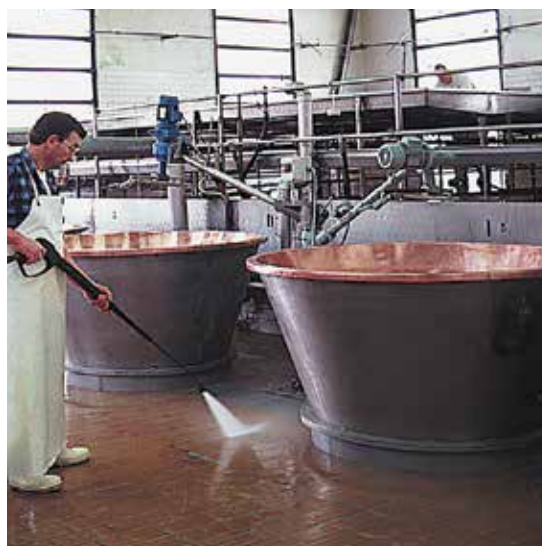

#### Desert 1509 XP

Codice	8.633.0110
Pressione esercizio bar	150 (max 160)
Portata l/h	540
Temp. max	140°C
Potenza ass. W	3200
RPM	2800
Voltaggio	230V~50Hz