A18-R 5300

Dati tecnici:	A18-R 5300
codice	8.575.0006
alimentazione	24 V
larghezza lavoro	750 mm
larghezza squeegee	1000 mm
resa oraria	5250 m²/h
capacità serbatoio detergente	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150/180 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore
potenza motore spazzola	2 x 750 W
potenza motore aspirazione	550 W

Dotazione di serie

• 3.602.0056
Spazzola PPL Ø 150 x 680 mm
setole 0,05 - Blu

• 3.602.0057
Spazzola PPL Ø 150 x 680 mm
- setole 0,07 - Bianco

• 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027 mm 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195
Lama posteriore squeegee L.1150 mm 33 Th. 4 mm

A18-R 5300

Caratteristiche tecniche:

• Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia. • Gruppo di lavaggio a rulli con funzione spazzante. • Gruppo spazzante estremamente resistente (completamente in acciaio inox) e di facile manutenzione. • Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina. • Dimensioni compatte. • Stabilità anche a pieno carico. • Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata. • Facile accesso ai componenti elettrici. • Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
• Dispositivo elettrico sollevamento gruppo di lavaggio/spazzante e squeegee. • Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma. • Dispositivo antischiuma. Piatto spazzole autolivellante. • Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Lavasciuga pavimenti

Unità lavante/spazzante costruita in acciaio inox AISI anticorrosione, per una migliore azione di pulizia con costi contenuti. Due spazzole cilindriche in PPL, ideali per ogni tipo di pavimento. Sistema rapido di sostituzione spazzole.

Sistema di riempimento del serbatoio soluzione rapido e veloce grazie all'apertura sul retro della macchina. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (140 l.), che evita frequenti soste per il riempimento.

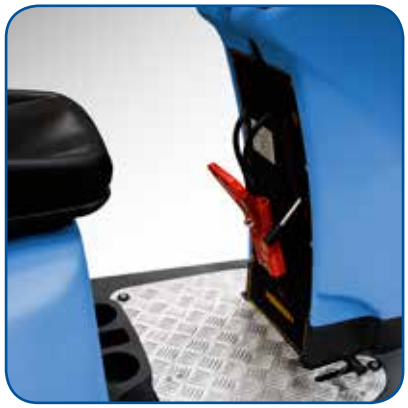

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Connettore esterno per caricabatterie. Regolazione meccanica del flusso della soluzione detergente.

Pannello comandi semplice ed intuitivo, provvisto di contaore, manopola di regolazione velocità e spia di esaurimento soluzione detergente. Tutti i motori sono protetti da disgiuntori termici.

Accessori opzionali:

• 0.107.0008
Batteria tubulare a cassone
24V 500Ah C5

• 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60

• 4.508.1251
Lama anteriore in poliuretano
L.1027 TH. 4

• 4.508.1252
Lama posteriore in poliuretano
L.1150 TH. 4